

MANUAL DE INSTALACIÓN











833SOLAR.COM/DESCARGAS

LISTA DE COMPONENTES

Page 1

herramientas de instalación


>6 mm llave allen >taladro de mano>llave de 13mm

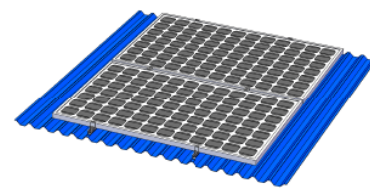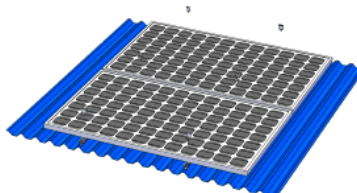

Universal mid clamp
Material: Aluminio extrusionado,
6005 T5 **Finish:** metálico o negro
Frame size: 30/40mm

MINIRAIL 120MM TORNILLERÍA INCLUIDA
Rail de 29mm tipo U (Al6005-T5)-----1
SC5.5*30 tornillería(SUS 410)-----3
Goma(EPDM)-----1

GRAPA FINAL
Material: Aluminum , 6005 T5
Finish: Clear or black anodized
Frame size: 30/40mm

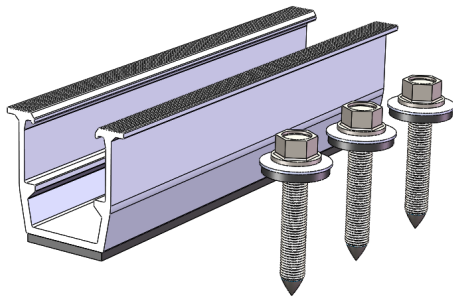

Categoría de producto:

Rail de 29mm en U

Código:

SCW-TRB-D11

BOM:

Raill de 29mm tipo U (Al6005-T5)-----1

SC5.5*30 tornillería(SUS 410)-----3

Goma(EPDM)-----1

Requisitos:

grosor mínimo ≥ 0.5 mm (acero o aluminio)

Apropiado para:

Techo inclinado con chapa ondulada o trapezoidal o paneles sándwich.

